


# BAMBO

BAMBO EST ÉQUIPÉ D'UNE BUSE PIVOTANTE PUISSANTE ET D'UN ACCESSOIRE UNIQUE : UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE DANS SA VERSION LUM

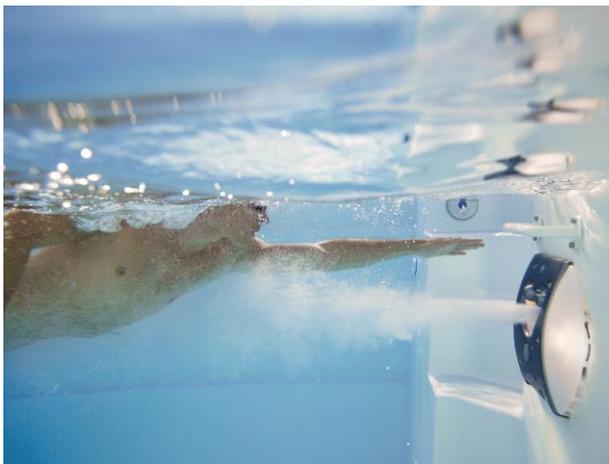

LUMIÈRE. ILLUMINESE.  
BAMBO

LE BAMBO 2 EST LA STAR DES APPAREILS DE NAGE À CONTRE-COURANT, IL EST ÉQUIPÉ DE DEUX BUSES PUISSANTES ET D'UN ACCESSOIRE UNIQUE : UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE. BAMBO 2 ES EL MÁXIMO EXPONENTE DE LOS SISTEMAS CONTRACORRIENTE, EQUIPADO CON DOS POTENTES TOBERAS Y UN EXTRA MUY ESPECIAL: ILUMINACIÓN.




uwe France – Zi des Sablons  
Rue de l'Orange 45130 Meung sur Loire  
Tel : 02.38.44.25.12 - Fax : 02.38.45.10.16

[www.uwe.fr](http://www.uwe.fr)  
[jet@uwe.fr](mailto:jet@uwe.fr)  
FP 2018

## POUR LES PURISTES.

BAMBO n'a rien à envier à son grand frère en matière d'esthétique et d'équipement. Avec une seule buse orientable, il est capable de produire presque autant de débit que BAMBO 2 : 18 litres par seconde. BAMBO est réglable et BAMBO LUM est équipé de deux sources lumineuses LED de 10 watts intégrées. POUR DES BAINS A BULLES VIVIFIANTS. BAMBO 2 et BAMBO ne vous permettent pas seulement de nager vaillamment contre le courant. Tournez le régulateur et le jet est enrichi d'un air vivifiant. POUR UNE DETENTE CIBLEE. Détendez-vous au centimètre près avec la buse dorsale ou le tuyau de massage de 1.5 m. Les accessoires prennent place tout simplement sur la buse et se raccordent par simple rotation.

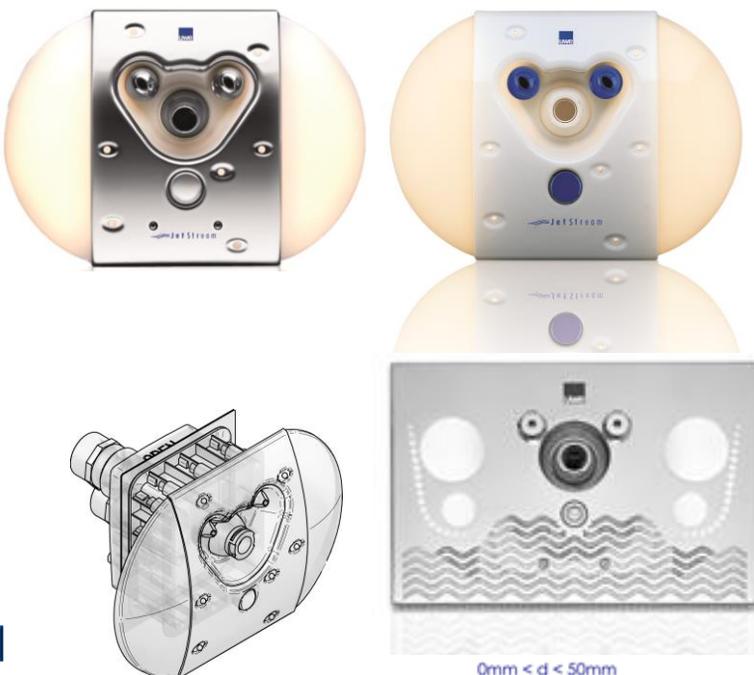

## Caractéristiques :

- Matériau: Terluran
- Cerclage acier anti fissure
- Visserie Inox A4
- Ø raccords : 63 mm à coller
- Tuyauterie air (4m) + clapet
- Finition Classic Blanc, Design Inox ou Inox 316 Ti
- Compatible eau de mer pour les versions Classic et Design Inox
- Débit à 2m de la buse : de 54 à 65 m<sup>3</sup>/h
- Réglage du débit d'eau et du débit d'air par bouton en façade
- Epaisseur façade ABS 60 mm, inox 45 mm

## Réseau électrique :



- 240 V mono ou 400 V tri
- Puissance 3.2 kW à 3.5 kW

## Réseau hydraulique :

- Jusqu'à 5 m : DN **50/Ø 63/ EN 2"**
- De 5 à 10 m : DN **65/Ø 75/ EN 2 ½"**
- De 10 à 12 m : DN **80/Ø 90/ EN 3"**

## Annotas :

- Version LUM
- Tuyau de massage inclus
- Poignées de maintien et buse dorsale en option
- Pompe auto-amorçante sur demande
- Pièce à sceller inox sur demande

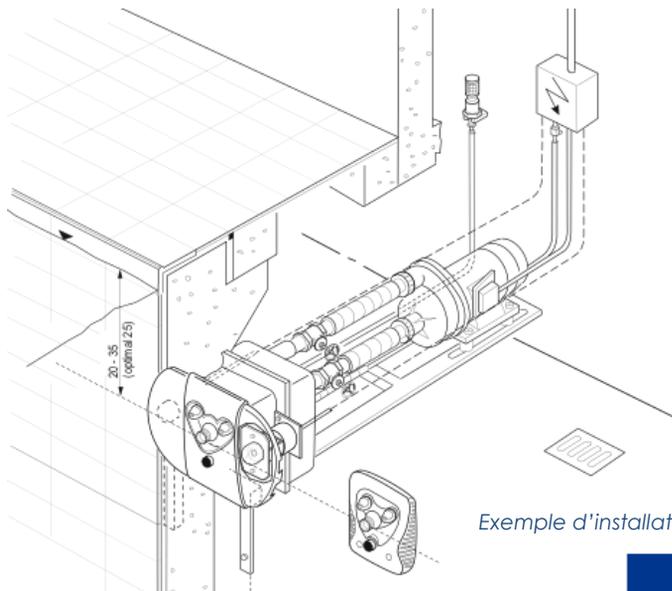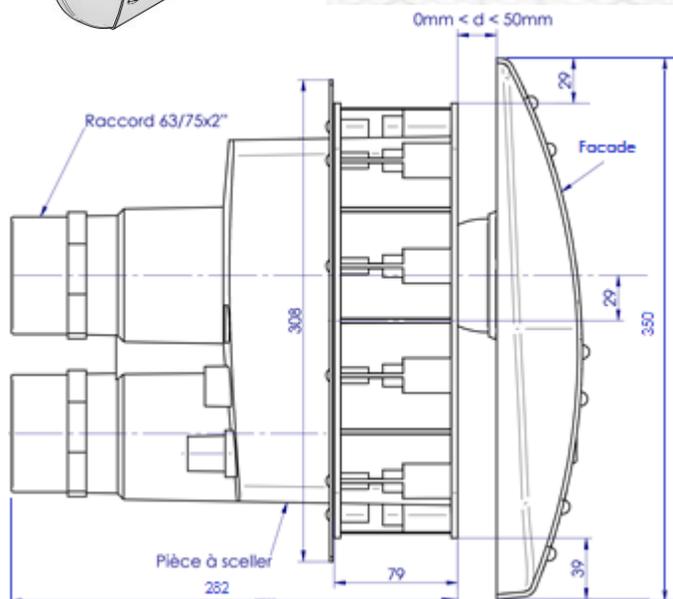

Exemple d'installation