

MIRO : PRÉCIEUX ET FORT

L'APPAREIL DE NAGE A CONTRE-COURANT MIRO BRILLE PAR DEUX SPECIFICITES : D'UNE PART PAR UN INOX HAUT DE GAMME QUI PROTEGE DURABLEMENT DE LA ROUILLE ET DE LA DECOLORATION, D'AUTRE PART PAR UN DIAMETRE DE SEULEMENT 20 CENTIMETRES.




L'union fait la force, 2 ou 4 MIRO judicieusement placés forment un formidable couloir de nage !



MIRO 2



MIRO SPORT

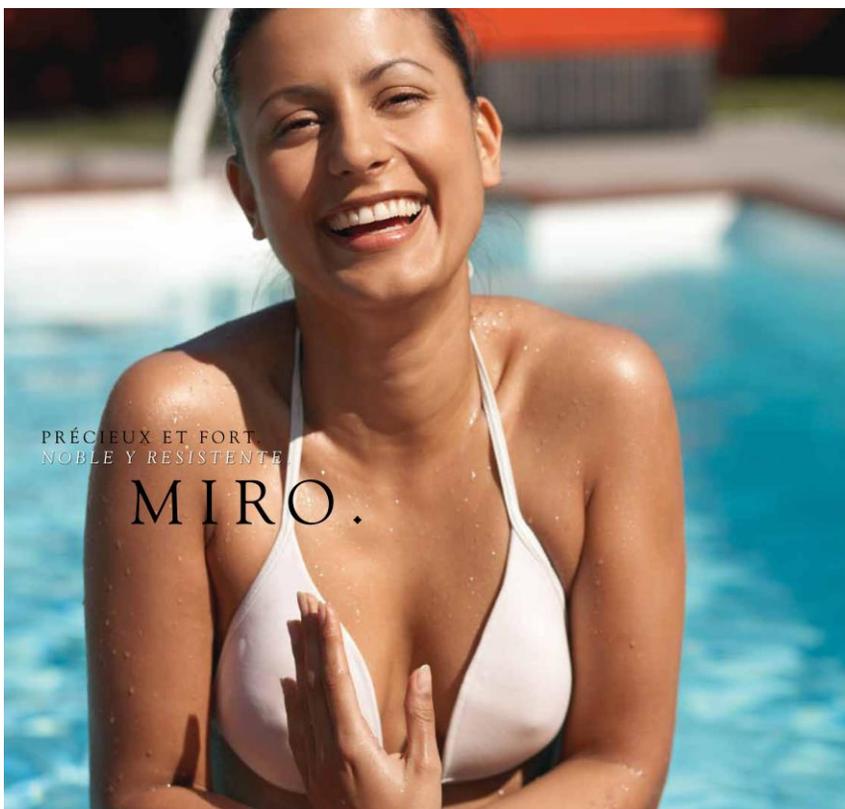

PRÉCIEUX ET FORT
NOBLE Y RESISTENTE

MIRO.

L'APPAREIL DE NAGE À CONTRE-COURANT MIRO BRILLE PAR DEUX SPÉCIFICITÉS : D'UNE PART PAR UN INOX HAUT DE GAMME QUI PROTÈGE DURABLEMENT DE LA ROUILLE ET DE LA DÉCOLORATION, D'AUTRE PART PAR UN DIAMÈTRE DE SEULEMENT 20 CENTIMÈTRES.
EL SISTEMA DE NATACIÓN A CONTRACORRIENTE MIRO DESTACA POR DOS CARACTERÍSTICAS: POR UN LADO, ESTÁ HECHO DE ACERO DE ALTA CALIDAD PARA PROTEGERLO DE FORMA DURADERA CONTRA LA OXIDACIÓN Y EL DESLUSTRE. POR OTRO LADO, TIENE UN DIÁMETRO DE SÓLO 20 CENTÍMETROS.



uwe France – Zi des Sablons
Rue de l'Orange 45130 Meung sur Loire
Tel : 02.38.44.25.12 - Fax : 02.38.45.10.16

www.uwe.fr

jet@uwe.fr

FP 2018

MIRO : PRECIEUX ET FORT

MIRO ne brille pas seulement sur les parois du bassin : il met également en valeur les escaliers de la piscine. POUR UNE PUISSANCE OPTIMALE. Esthétique et puissance réunies. Avec une poussée maximale de 18 litres par seconde, MIRO compte parmi les appareils haut de gamme du programme JetStream. Comme tous les appareils de nage à contre-courant JetStream, il est également possible de régler la puissance du jet par simple rotation de la buse.



Caractéristiques :

- Matériau: Terluran
- Cerclage acier anti fissure
- Visserie Inox A4
- Ø raccordement : 63 mm à coller
- Tuyauterie air (2 x 4m) + 2 clapets
- Finition Inox
- Compatible eau de mer
- Débit à 2m de la buse : de 42 à 2 x 75 m³/h
- Réglage du débit d'eau sur la buse
- Apport d'air constant
- Epaisseur façade 75 mm
- Livré depuis 2018 avec 2 aspirations

Réseau électrique :




- 240 V mono ou 400 V tri
- Puissance 3.2 kW à 2 x 3.5 kW

Réseau hydraulique :

- Jusqu'à 5 m : DN **50**/Ø **63**/ EN 2"
- De 5 à 10 m : DN **65**/Ø **75**/ EN 2 1/2"
- De 10 à 12 m : DN **80**/Ø **90**/ EN 3"

Annotas :

- 1 Tuyau de massage inclus
- Poignées de maintien et buse dorsale en option
- Pompe auto-amorçante sur demande
- Pièces à sceller inox sur demande

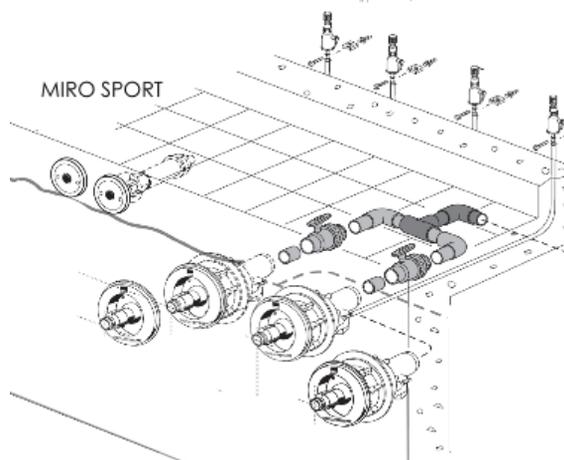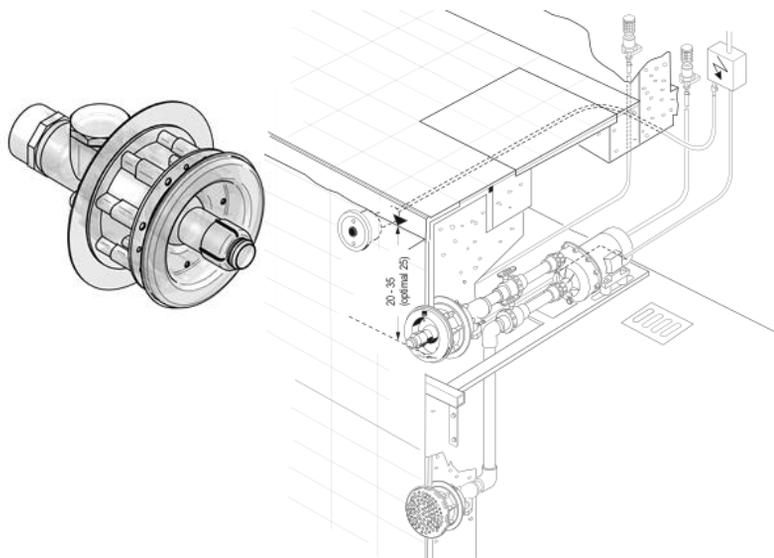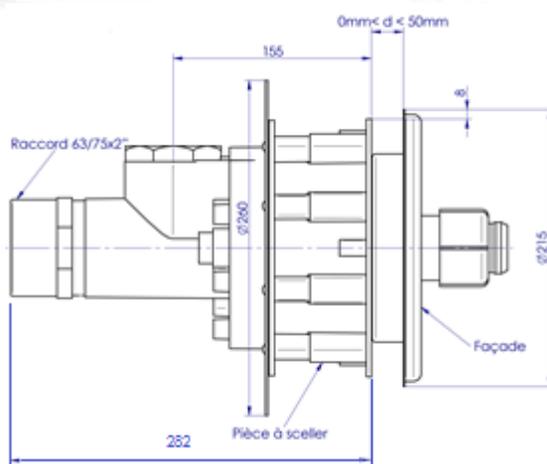

uwe France – Zi des Sablons
Rue de l'Orange 45130 Meung sur Loire
Tel : 02.38.44.25.12 - Fax : 02.38.45.10.16

www.uwe.fr

jet@uwe.fr

FP 2018