


# POMPE AUTO-AMORÇANTE

LA POMPE AUTO-AMORÇANTE DE uwe JetStream PERMET UNE INSTALLATION FACILE DE TOUTES LES ATTRACTIONS DE PISCINE : NAGES À CONTRE-COURANT, COURANTS D'ENTRAÎNEMENT, BUSES DE MASSAGE, CASCADES ET CANONS... PLUS BESOIN DE FOSSE DÉDIÉE !

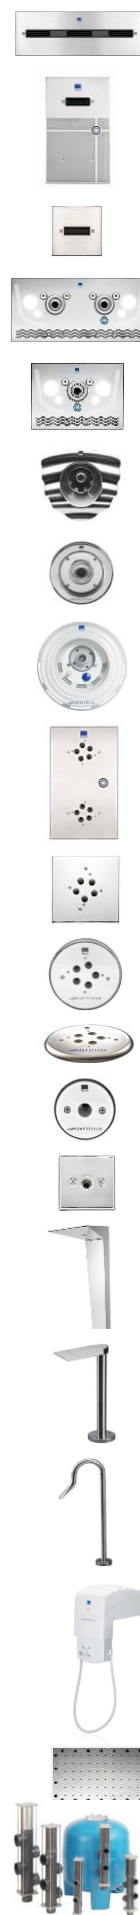


# POMPE AUTO-AMORÇANTE

## UNE INSTALLATION FACILE ET RAPIDE !

Une maintenance simplifiée !  
Un hivernage sans problèmes !

La pompe auto-amorçante de uwe solutionne beaucoup de problèmes techniques et ouvre également le marché de la rénovation à ceux qui n'osaient s'y aventurer.

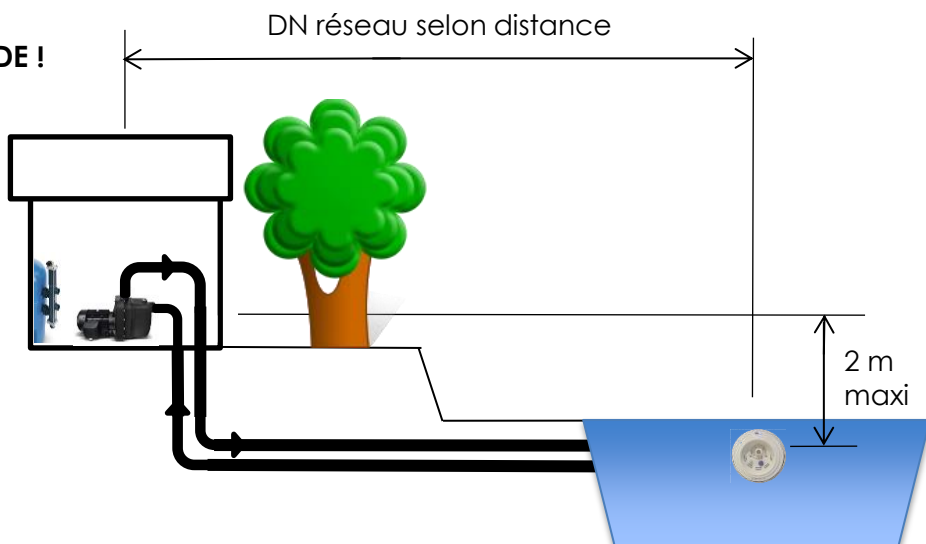


## Caractéristiques :

- Volute et roue en matériel de synthèse
- Garniture mécanique
- Compatible eau de mer

La distance du réseau conditionne les diamètres de tuyauterie à installer :

- Jusqu'à 5 m : DN 50/Ø63/ EN 2''
- De 5 à 10 m : DN 65/Ø75/ EN 2 ½''
- De 10 à 15 m : DN 80/Ø90/ EN 3''

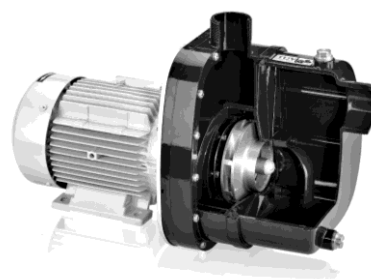

## Tensions et puissances électriques :

- 240 V mono, 3.2 kW, 54m<sup>3</sup>/h
- 400 V tri, 3.5 kW, 65m<sup>3</sup>/h

## Sorties pompe :

- Aspiration : Ø 75 (2 ½'')
- Refoulement : Ø 63 (2'')

## Annotas :

- Pré remplissage à réaliser 8 litres
- Temps du 1er amorçage : 15 à 20 mn
- Raccords à prévoir

